

제록스 ApeosPort/DocuCentre 제품

컬러 프린터 드라이버 설치 가이드



Tel. 1899-8530




www.dbts.co.kr

1. 사용중인 장비의 모델명 → IP 주소 확인 → 드라이버 다운로드

1. 기기의 모델명 확인


기기의 앞 쪽에 표시 되어 있습니다.

예) ApeosPort-IV C5570 또는 DocuCentre-IV C5570
ApeosPort-IV C5575 또는 DocuCentre-IV C5575

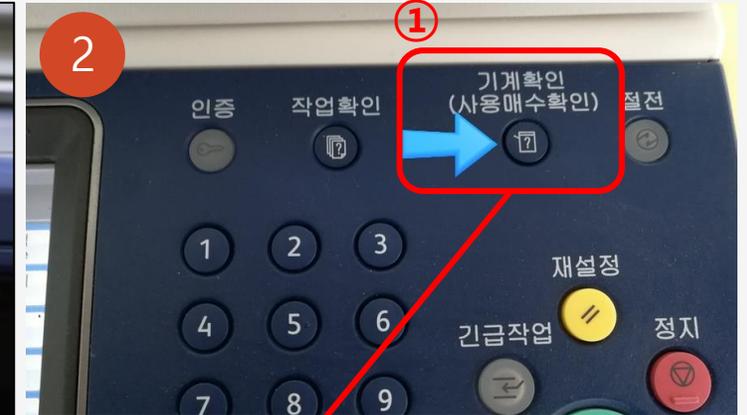

2. 기기의 네트워크 접속 IP 주소 확인

[Machine Status] 버튼 → [기기정보] 화면의 좌측 하단에서 기기의 IP 주소를 확인 합니다.

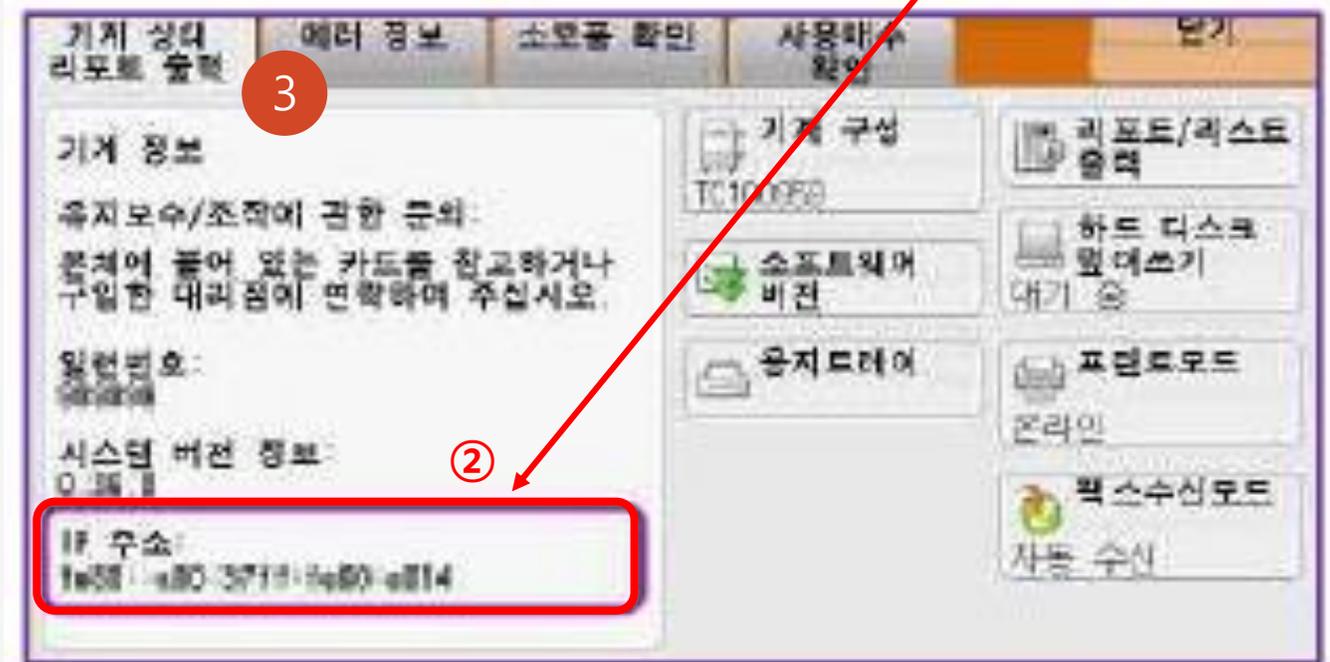

2. 프린터 드라이버 다운로드

디지털뱅크 홈페이지(네이버 검색: 복합기 디지털뱅크 또는 주소: www.dbts.co.kr) 접속 후

▶고객센터 ▶소프트웨어 자료실 로 이동 후

공지 [프린터 \[삼안\] 제록스 컬러복합기 C5570 / C5575 프린터 드라이버 설치 안내](#) 를 클릭 합니다.

번호	제목	글쓴이	날짜	조회
공지	프린터 [삼안] 제록스 컬러복합기 C5570 / C5575 프린터 드라이버 설치 안내	운영진	01:33	1
공지	프린터드라이버 HDC신라연세경 8층 고객용 보안프린트 설치 드라이버	운영진	05:30	2151
21	프린터 브라더 컬러복합기 MFC-L8690CDW 네트워크 프린트 드라이버 설치 파일	운영진	07:23	12
20	프린터 브라더 MFC-18690 CDW 컬러복합기 로컬연결 USB 프린트 드라이버	운영진	07:14	20

(주의)
사용하실 장비의 모델명과 아이피
주소를 먼저 확인 후 알맞은 파일을
다운로드 해 주세요.

프린터 드라이버 설치 안내
화면으로 바로가기

클릭


3. 프린터 드라이버 설치 (표준,자동설치)

❖ 표준 자동설치 방법


설치화면에서 [표준(S)] ▶ 소프트웨어 사용권 계약 화면에서 [예] 선택 [설치] ▶ 설치 완료 창에서 기본 프린터로 설치 여부를 선택 한 다음 [완료]

첫번째 페이지에서 확인 한 내가 사용할 장비의 아이피주소와 장비가 일치되는 장비를 선택 합니다.

1

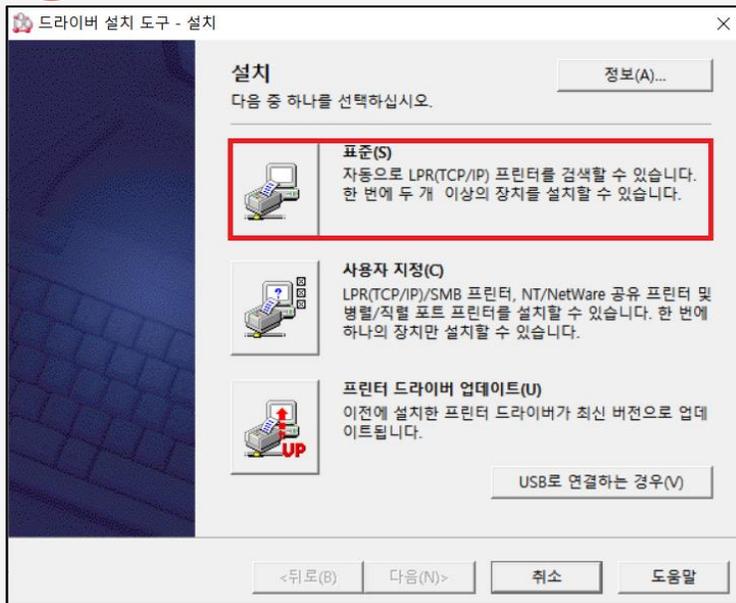

2

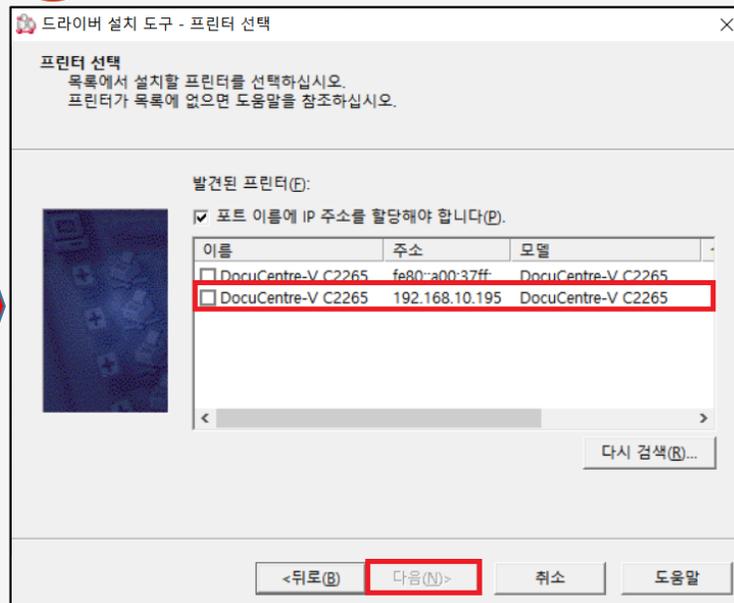

3



4-1. 프린터 드라이버 설치 (사용자 지정,수동 설치)

❖ 수동설치 방법

표준(S) 설치로 진행 했지만 발견된 프린터에 검색된 기기가 없을 경우 다음과 같이 사용자 지정(수동)으로 설치를 진행 합니다.

설치화면에서 [사용자 지정 (C)] ▶ [로컬 프린터 선택] ▶ 다음 ▶ 포트: 아무거나 선택 ▶ 모델: 설치할 기기 모델명 선택 ▶ 다음

The image displays three sequential screenshots of the printer driver installation wizard, numbered 1, 2, and 3, illustrating the manual installation process.

1. 사용자 지정 (C) 선택
The first screenshot shows the '설치' (Installation) screen. The '사용자 지정 (C)' (Manual) option is highlighted with a red box. The text indicates that this option allows for the installation of LPR(TCP/IP), SMB, or parallel/serial port printers.


2. 연결 방법 선택
The second screenshot shows the '연결 방법을 선택하십시오' (Select connection method) screen. The '로컬 프린터 (L)' (Local printer) option is highlighted with a red box. The text indicates that this option is used for installing parallel or serial printers.

3. 로컬 프린터 설정
The third screenshot shows the '로컬 프린터' (Local printer) configuration screen. The '포트 (P)' (Port) dropdown menu is set to 'LPT1:' and the '모델 (M)' (Model) dropdown menu is set to 'DocuCentre-IV C2265'. Both dropdown menus are highlighted with a red box. The '다음 (N)' (Next) button at the bottom is also circled in red.

4-2. 프린터 드라이버 설치 (사용자 지정,수동 설치)

▶ 소프트웨어 사용권 계약 화면에서 [예] 선택 [설치] ▶ 설치 완료 창에서 기본 프린터로 설치 여부를 선택 한 다음 [등록정보] 클릭

4

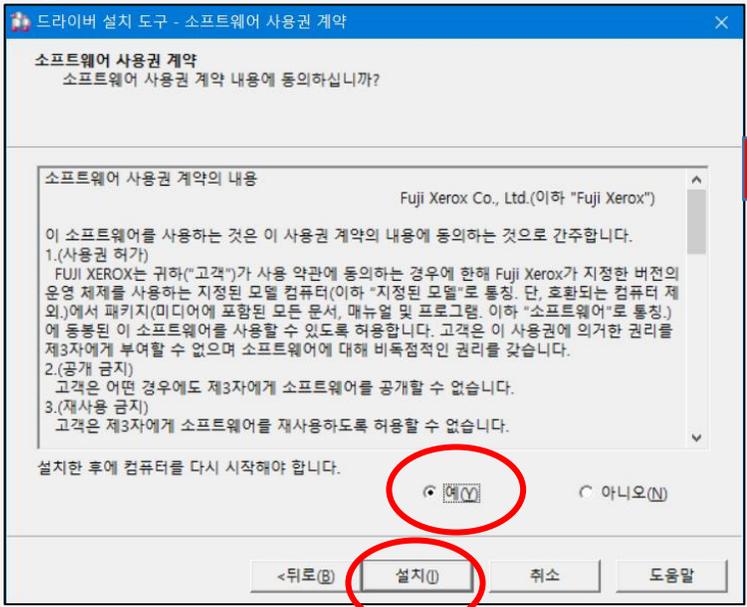

드라이버 설치 도구 - 소프트웨어 사용권 계약

소프트웨어 사용권 계약
소프트웨어 사용권 계약 내용에 동의하십니까?

소프트웨어 사용권 계약의 내용
Fuji Xerox Co., Ltd.(이하 "Fuji Xerox")

이 소프트웨어를 사용하는 것은 이 사용권 계약의 내용에 동의하는 것으로 간주합니다.

1.(사용권 허가)
FUJI XEROX는 귀하("고객")가 사용 약관에 동의하는 경우에 한해 Fuji Xerox가 지정한 버전의 운영 체제를 사용하는 지정된 모델 컴퓨터(이하 "지정된 모델"로 통칭. 단, 호환되는 컴퓨터 제외.)에서 패키지(미디어에 포함된 모든 문서, 매뉴얼 및 프로그램. 이하 "소프트웨어"로 통칭.)에 동봉된 이 소프트웨어를 사용할 수 있도록 허용합니다. 고객은 이 사용권에 의거한 권리를 제3자에게 부여할 수 없으며 소프트웨어에 대해 비독점적인 권리를 갖습니다.

2.(공개 금지)
고객은 어떤 경우에도 제3자에게 소프트웨어를 공개할 수 없습니다.


3.(재사용 금지)
고객은 제3자에게 소프트웨어를 재사용하도록 허용할 수 없습니다.

설치한 후에 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다.

예(Y) 아니오(N)

<뒤로(B) **설치(I)** 취소 도움말

5

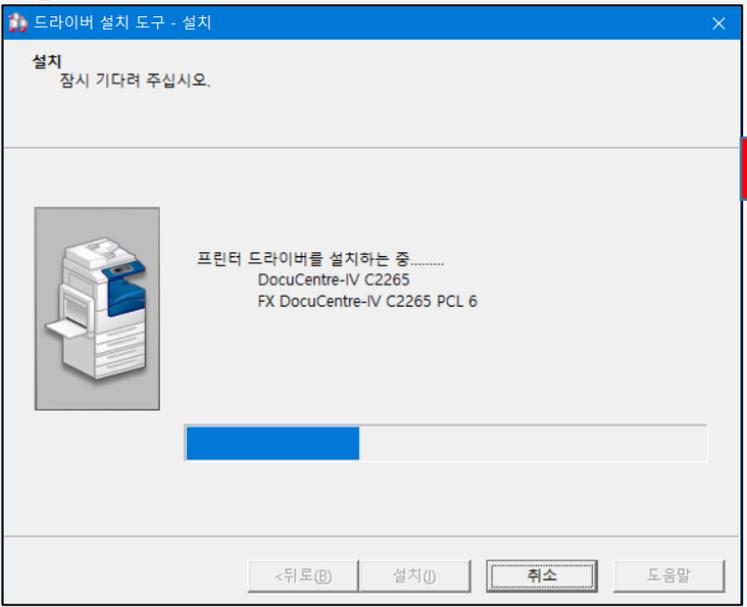


드라이버 설치 도구 - 설치

설치
잠시 기다려 주십시오.

프린터 드라이버를 설치하는 중.....
DocuCentre-IV C2265
FX DocuCentre-IV C2263 PCL 6

<뒤로(B) 설치(I) **취소** 도움말

6

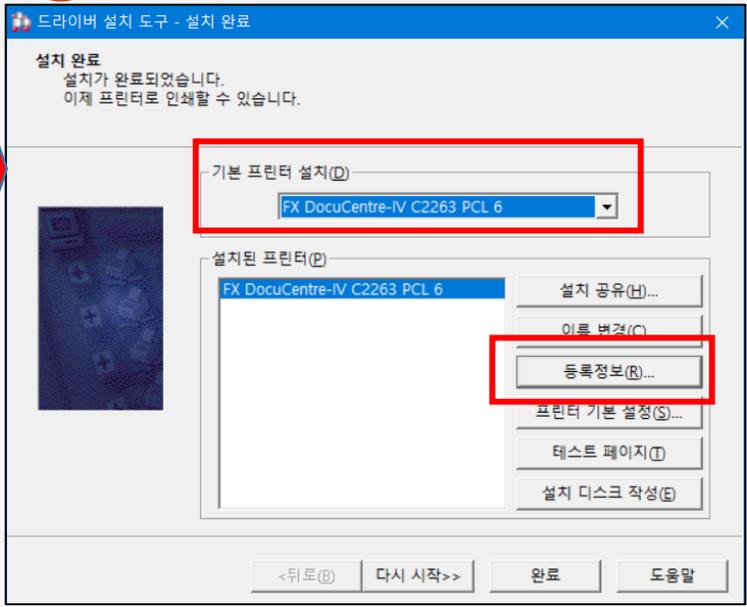

드라이버 설치 도구 - 설치 완료

설치 완료
설치가 완료되었습니다.
이제 프린터로 인쇄할 수 있습니다.

기본 프린터 설치(D)
FX DocuCentre-IV C2263 PCL 6

설치된 프린터(P)
FX DocuCentre-IV C2263 PCL 6


설치 공유(H)...
이름 변경(C)
등록정보(R)...
프린터 기본 설정(S)...
테스트 페이지(T)
설치 디스크 작성(E)

<뒤로(B) 다시 시작>> 완료 도움말


4-3. 프린터 드라이버 설치 (사용자 지정,수동 설치)

▶ 프린터 속성 창에서 [포트] ▶ [포트 추가] ▶ 프린터 포트 : [Standate TCP/IP Port] 선택 ▶ [새포트] ▶ 마법사 화면 : [다음] 클릭 ▶


7

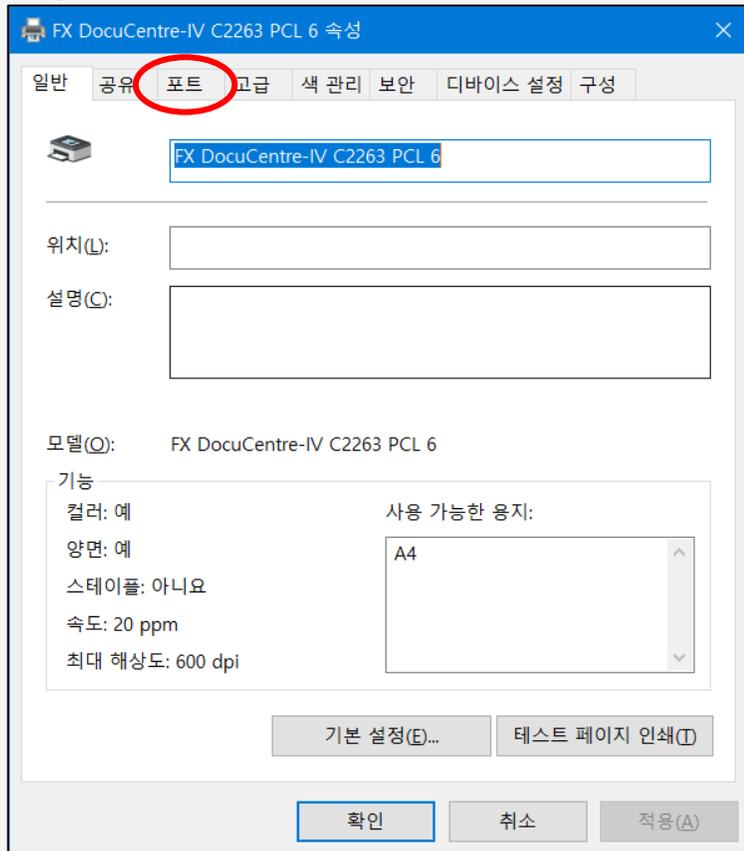

8






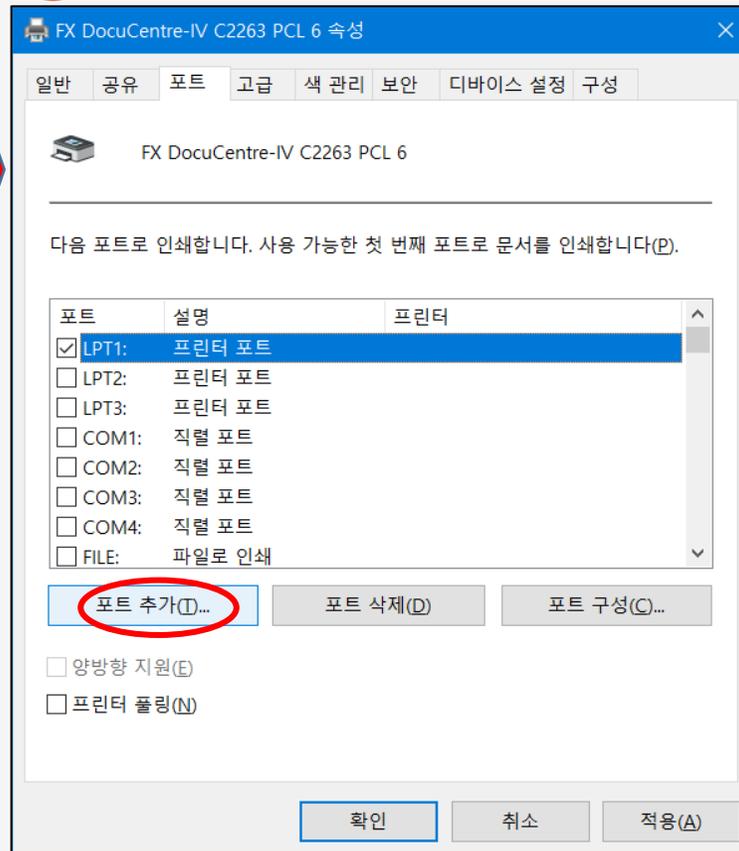


9

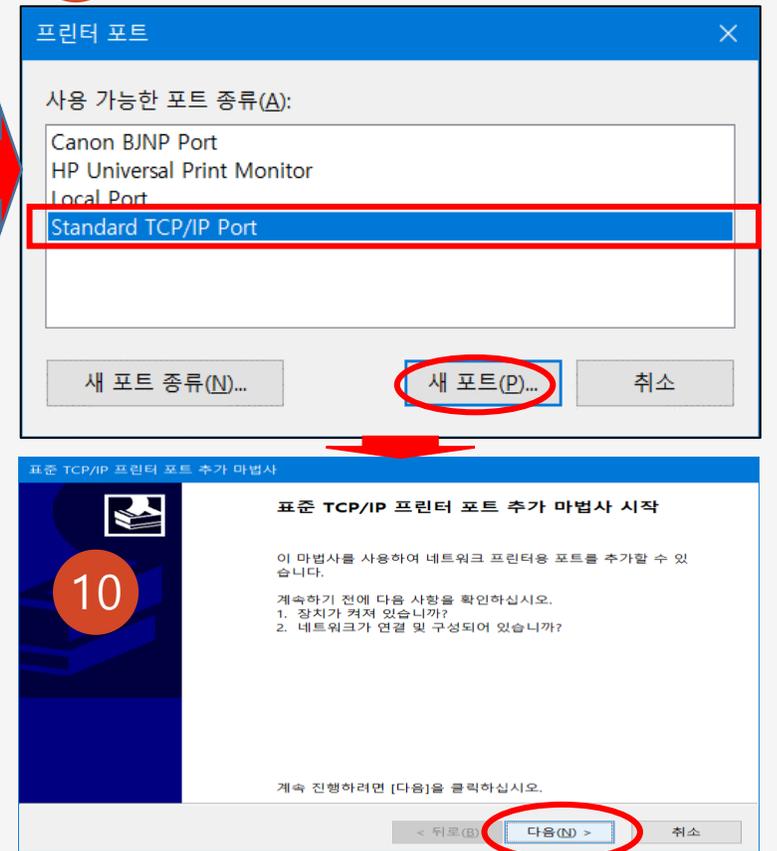

4-4. 프린터 드라이버 설치 (사용자 지정,수동 설치)

▶ [프린터 이름 또는 IP 주소] 에 복합기 IP 주소 입력 ▶ 장치 유형 : [사용자 지정] 선택 후 [설정] 클릭 ▶ 프로토콜 : LPR 선택 ▶ LPR 설정의 큐 이름 값 : LP 입력 후 [확인] 클릭 ▶ [다음] ▶ 추가 마법사 완료 : [마침] 클릭 ▶ 프린터 포트 창: [닫기] ▶ 드라이버 속성 창 : [적용] 후 [확인] 클릭 ▶ [완료]

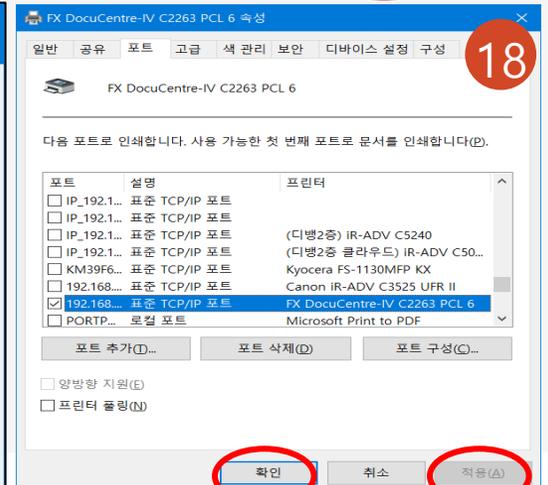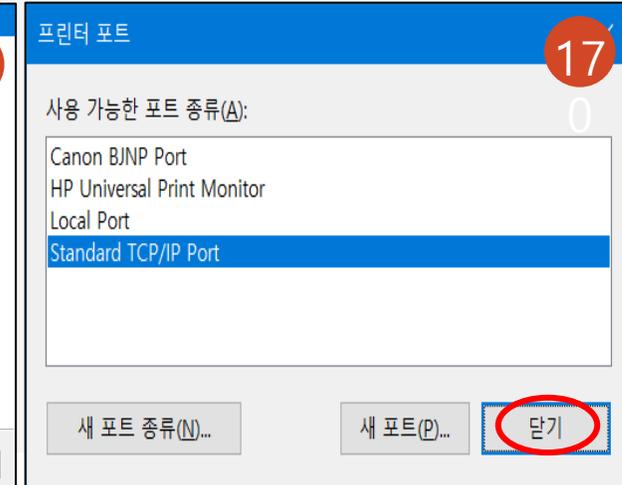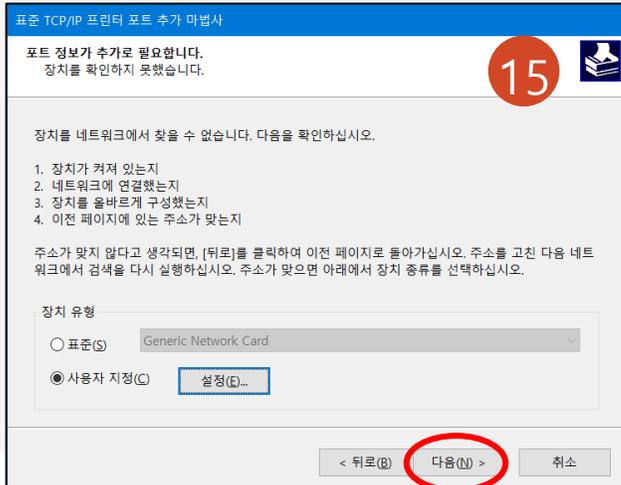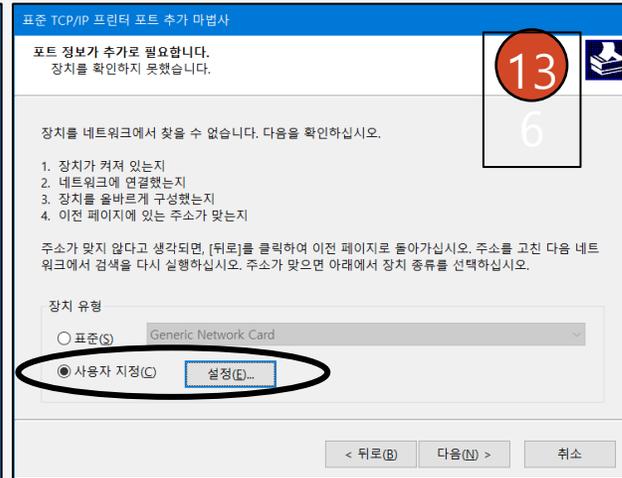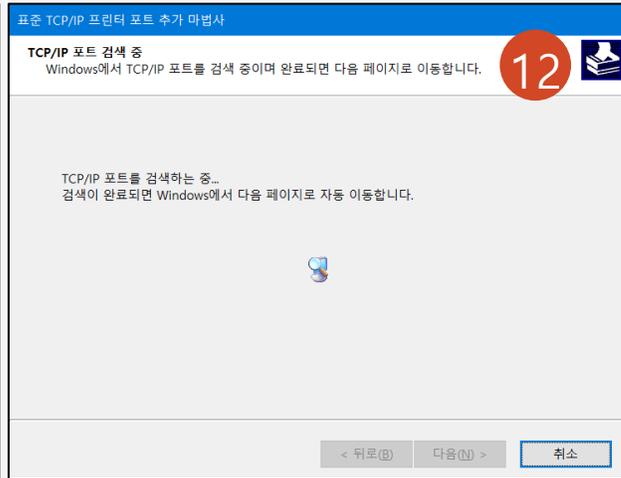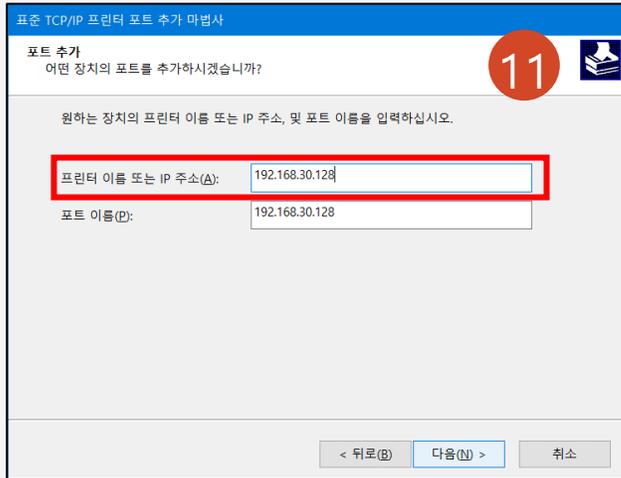

복합기 설정, 사용방법에 대한 추가 질문이 있으신가요?

도움이 필요하시면 아래 번호로 접수 해 주시면 PC원격제어로 바로 도와 드리겠습니다.



고객 종합상담 접수

☎ 1899 - 8530

